


## Artikelnummer/Itemnumber: 476B/1

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm ortsfest, zum Einbetonieren feuerverzinkt / weiß beschichtet, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 1 Öse

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized / white coated, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

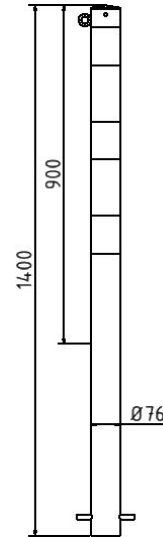

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1400 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 1 Öse

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, for casting in concrete with ground anchor total length: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

### technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated